


Fiche Technique Excel 732

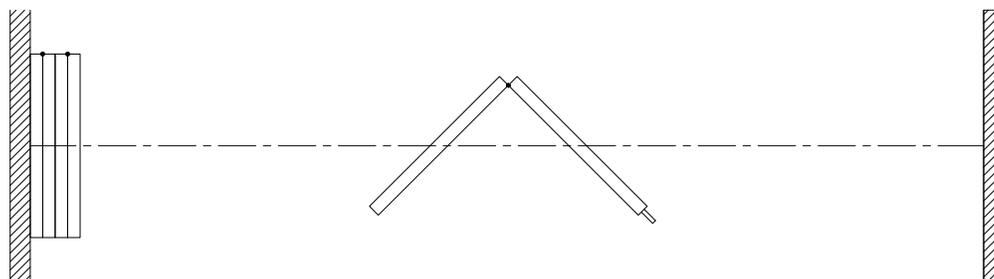

Caractéristiques & Options

Caractéristiques standards

- Cloison de panneaux en paires à opération manuelle.
- CTS de 48 ou 52.
- Faces d'acier laminées sur panneaux de gypse.
- Épaisseur nominale de panneau de 85 mm [3 3/8"]. Largeur jusqu'à 1230 mm [48 1/2"].
- Cadre d'acier soudé de calibre 16.
- Sans moulures verticales apparentes.
- Moulures horizontales et joint rétractable fini anodisé clair.
- Joints d'étanchéité verticaux entre les panneaux de type languette et rainure en aluminium et vinyle.
- Fermeture finale par mécanisme télescopique,
- Joints horizontaux type FA :
 - joints d'étanchéité du haut Fixes
 - joints d'étanchéité du bas rétractables à déploiement Automatique à la mise en place des panneaux
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 50 mm [2"]

- Chaque panneau supporté par un chariot constitué de quatre roulements à billes de précision en acier alignés verticalement et recouverts de pneus de nylon.
- Charnières d'acier.
- Rail en alliage d'aluminium 6063-T6 fini anodisé clair.
- Revêtement mural de vinyle.
- Hauteur maximum: 6780 mm [22'-3"].

Accessoires et Options


- Cadre et/ou rail peinturé.
- Rail d'acier calibre 11 peinturé blanc,
- Revêtement mural de tissu ou tableau blanc pleine hauteur.
- Revêtement mural fourni par le client (approbation requise).
- Fermeture finale par panneau peinturé.
- Tableaux blancs encastrés (sans moulures verticales apparentes).
- Boîtes à brosse.

Accessoires et Options (suite)

- Porte de niche insonorisée ou non-insonorisée.
- Porte passage répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
- Options de porte:
 - ferme-porte dissimulé
 - cadre de fenêtre
 - œil magique
 - barre panique
 - barre panique avec levier à serrure
 - enseigne de sortie "Homme qui court" auto-lumineux à plaque frontale verte *
 - serrure à pêne dormant *


* L'enseigne de sortie et la serrure à pêne dormant ne sont pas disponibles ensembles sur une même porte.

Jointes Horizontaux


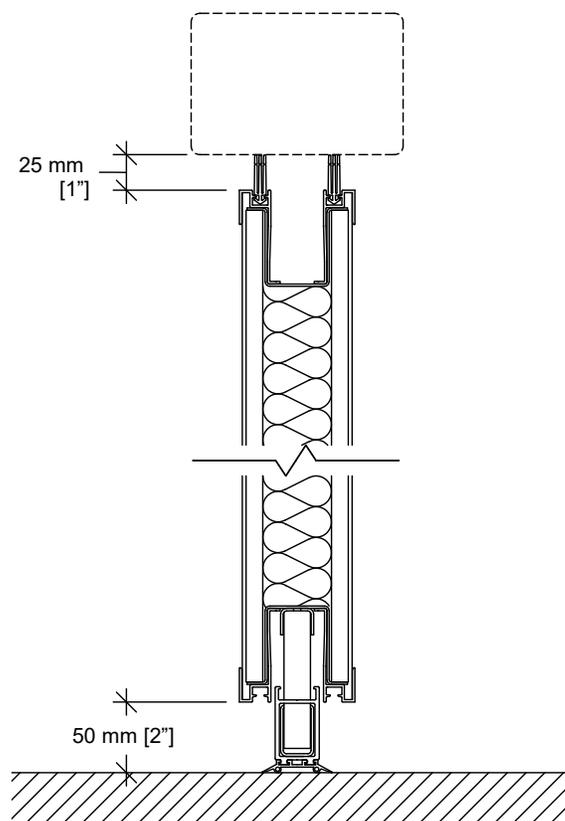


Type FA
 Distance au plancher : 50 mm [2"]
 Débattement opérationnel :
 +0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

Coupe Verticale

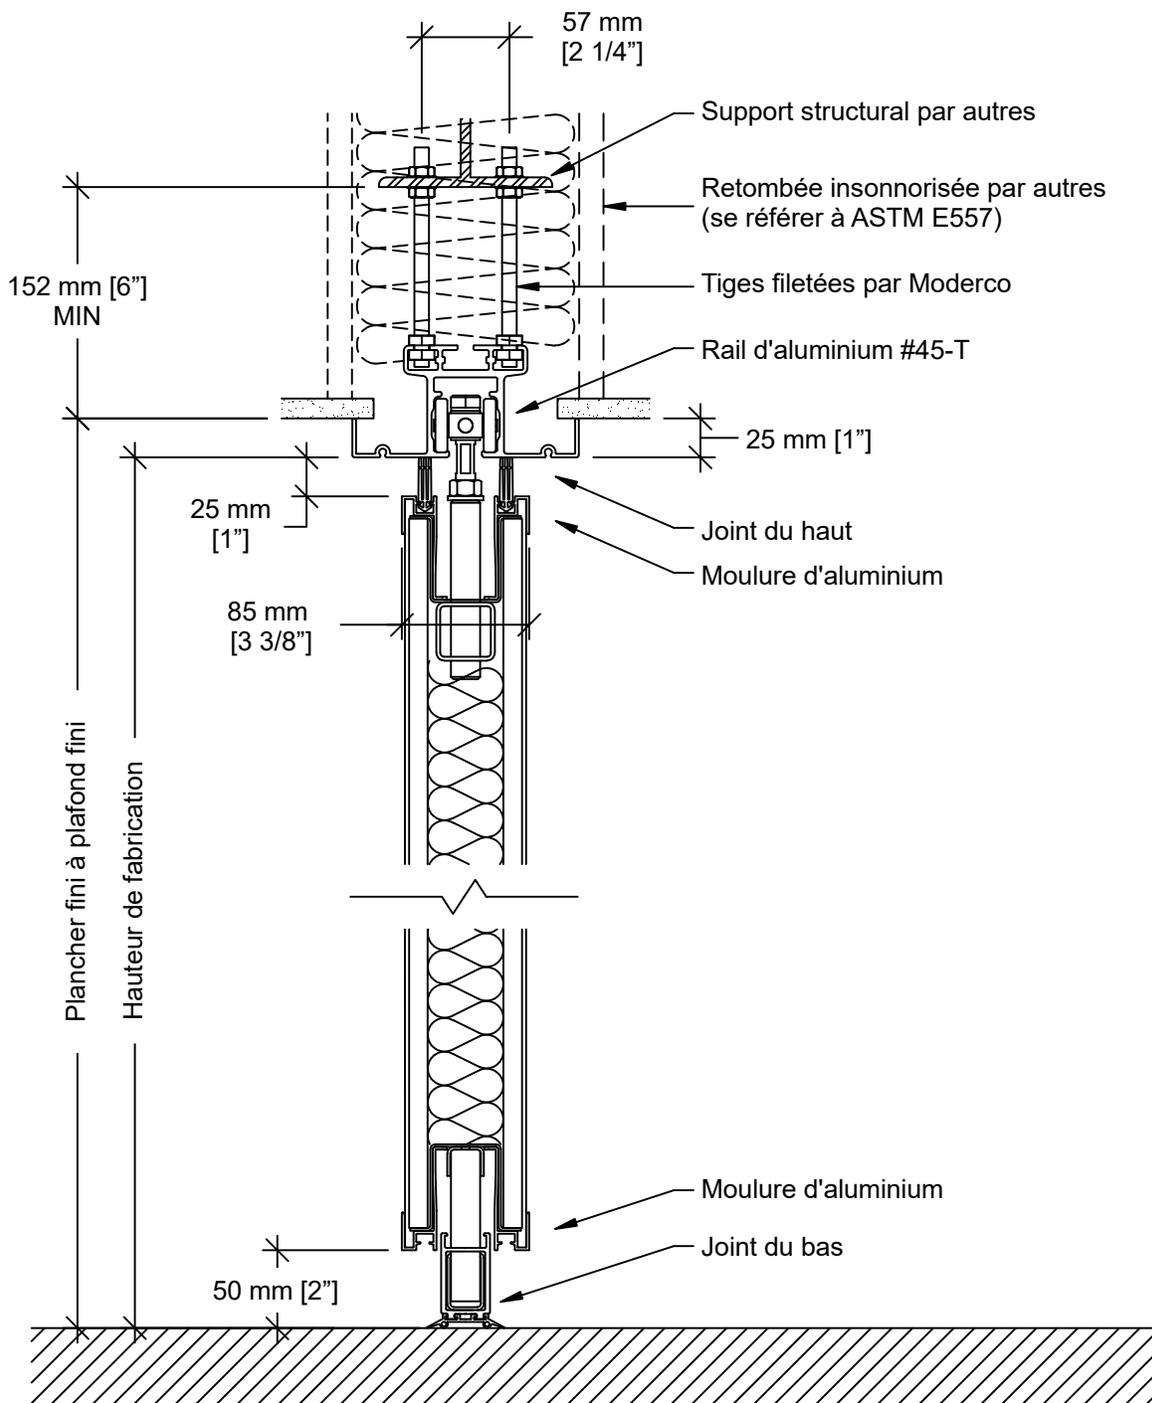


Élévation

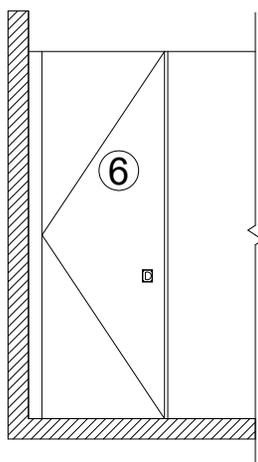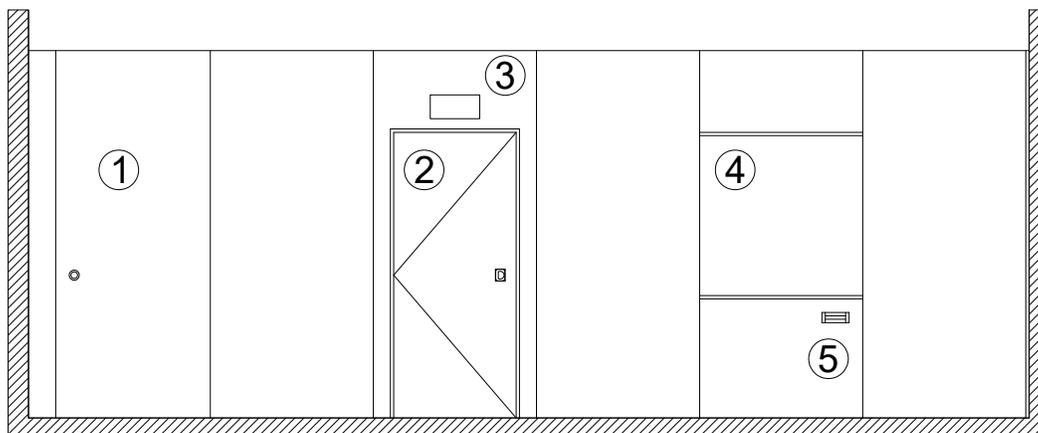


- 1- Panneau de fermeture télescopique
- 2- Porte simple
- 3- Enseigne de sortie
- 4- Surface de travail
- 5- Boîte à brosse
- 6- Panneau de fermeture penturé

Options de Rails

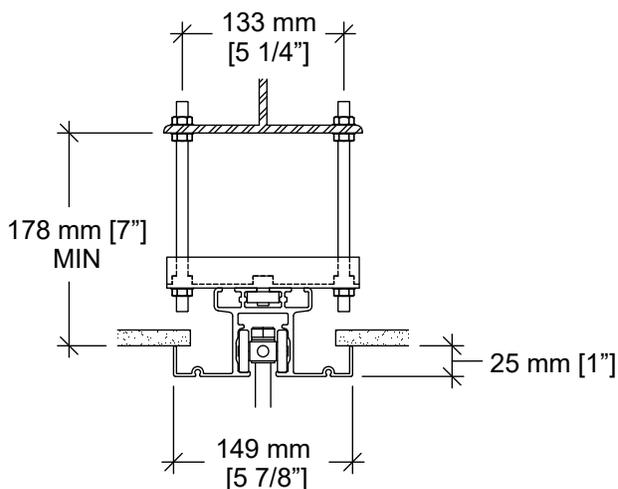


Rail #45-T et support de rail optionnel

Support de rail requis sur toute installation où les écrous supérieurs ne peuvent pas servir à l'ajustement du rail.

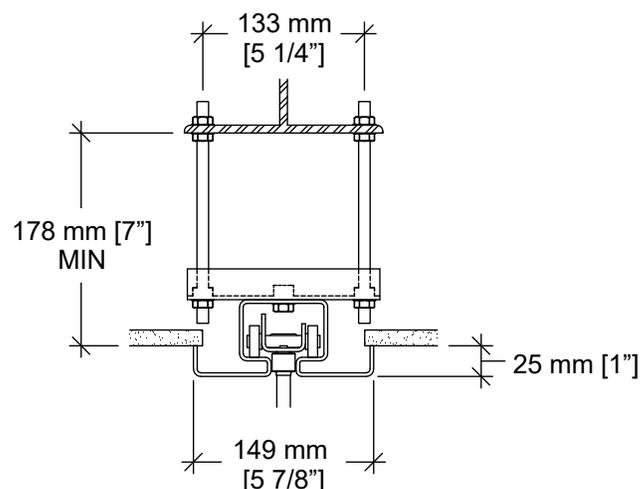

Rail d'acier #72 et support de rail

Optionnel pour cloisons jusqu'à 4648 mm [15'-3\"] de hauteur.

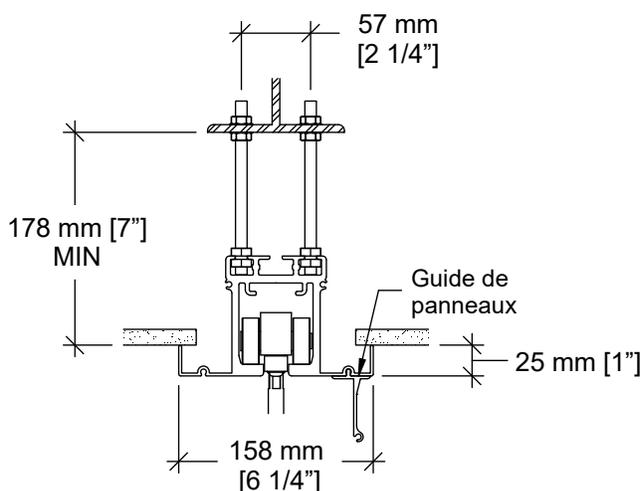


Rail d'aluminium #55-T (Chariot #53)

Standard pour cloisons de 4648 mm [15'-3\"] jusqu'à 6780 mm [22'-3\"] de hauteur.


Optionnel pour cloisons jusqu'à 4648 mm [15'-3\"].

Guide de panneaux requis sur cloisons de plus de 4648 mm [15'-3\"].

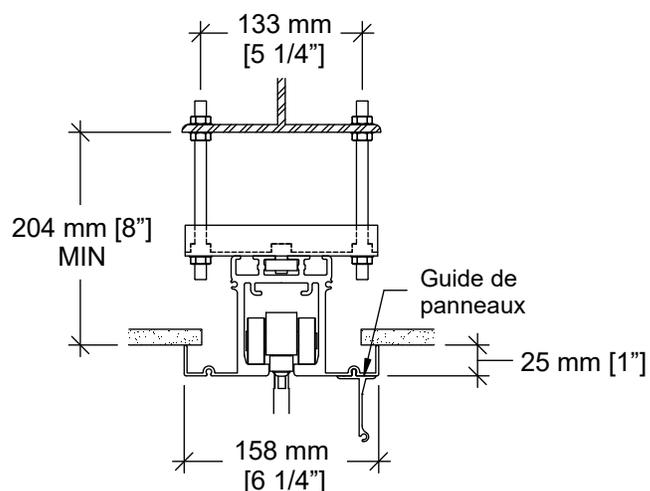


Rail #55-T (Chariot #53) et support de rail optionnel

Vue en Plan

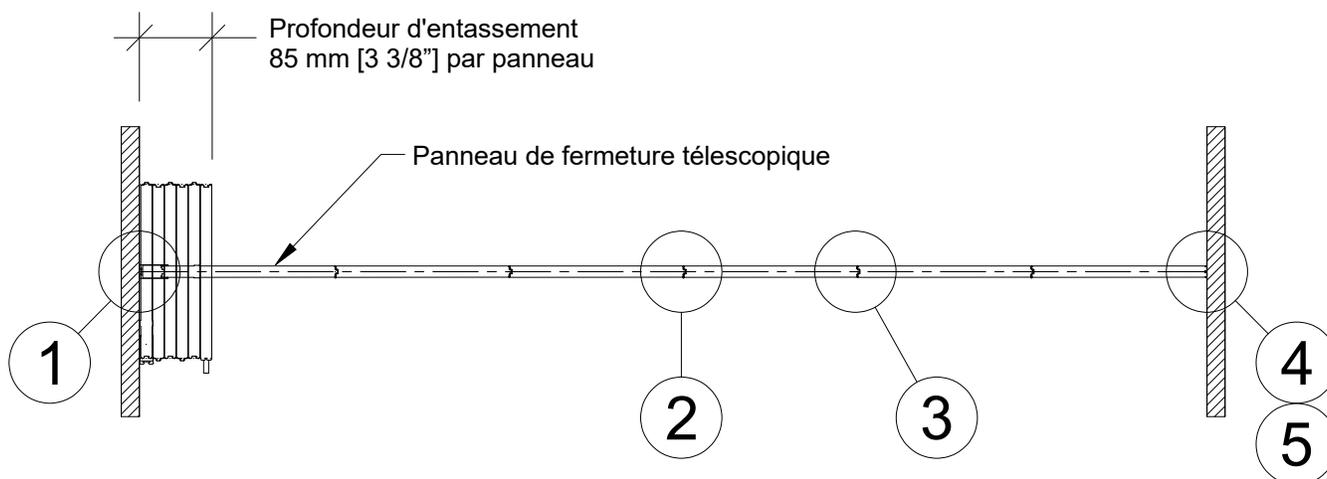


Panneau de fermeture télescopique

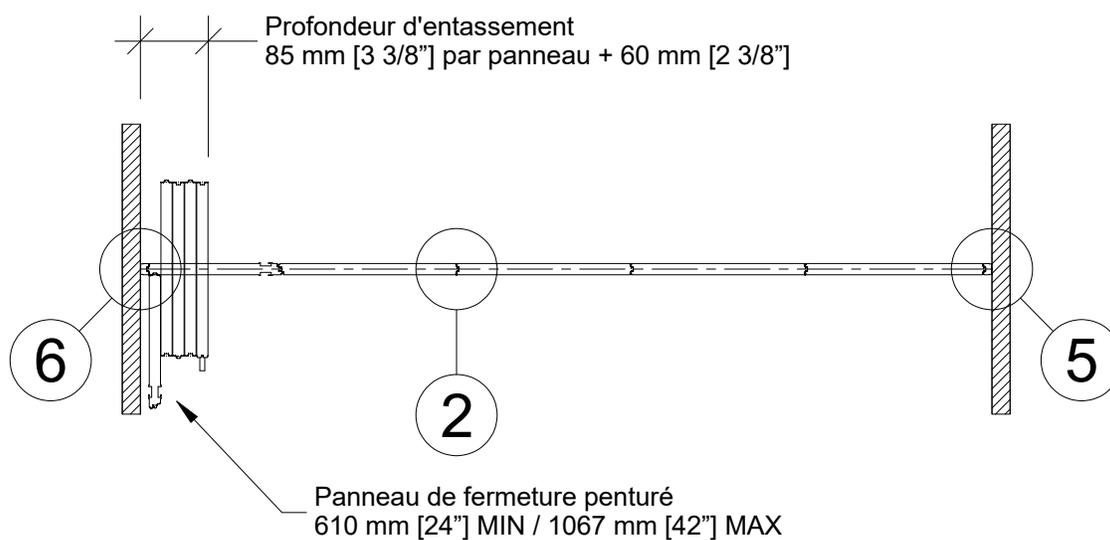

Panneau de fermeture pouturé

Coupes Horizontales

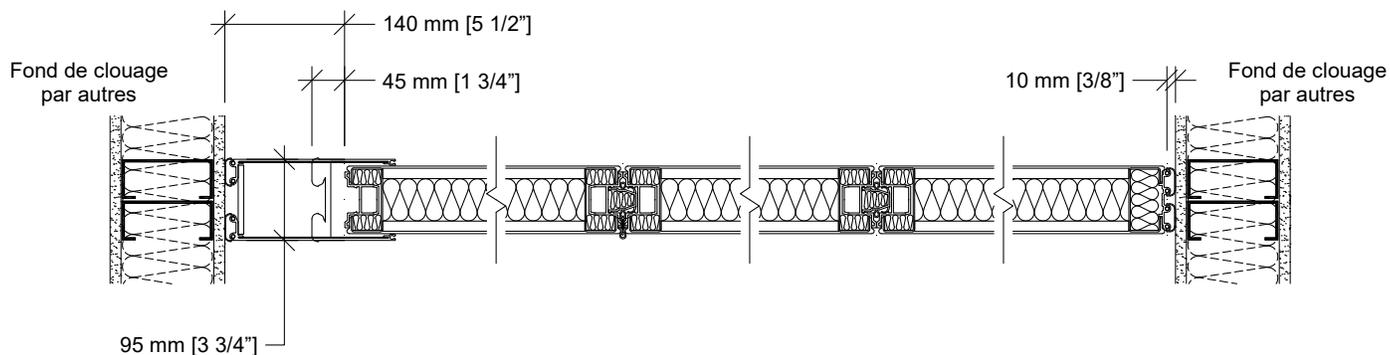


1 Fermeture
télescopique

2 Joint de panneaux
penturés

3 Joint de panneaux


4 Boudin

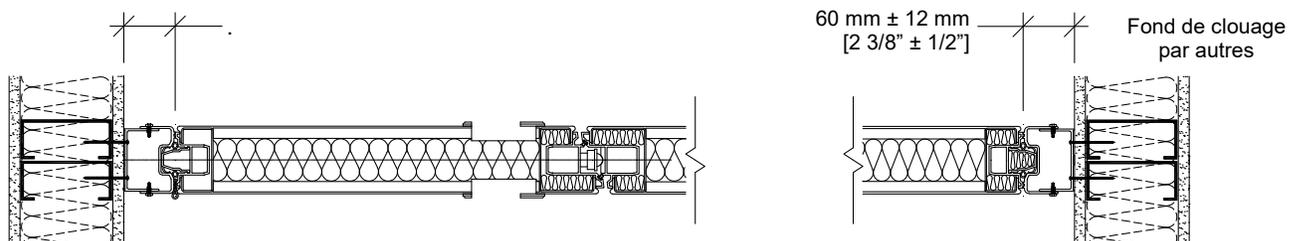


6

5 Jambage mural


Aménagements Typiques

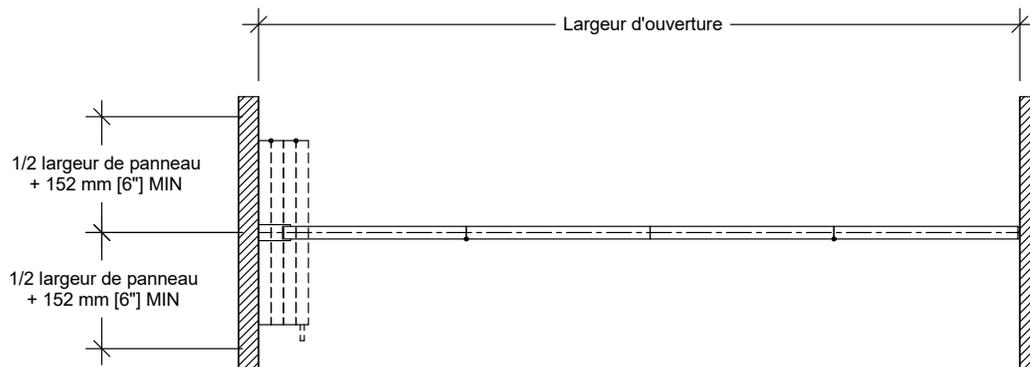

Mur à mur – Fermeture télescopique

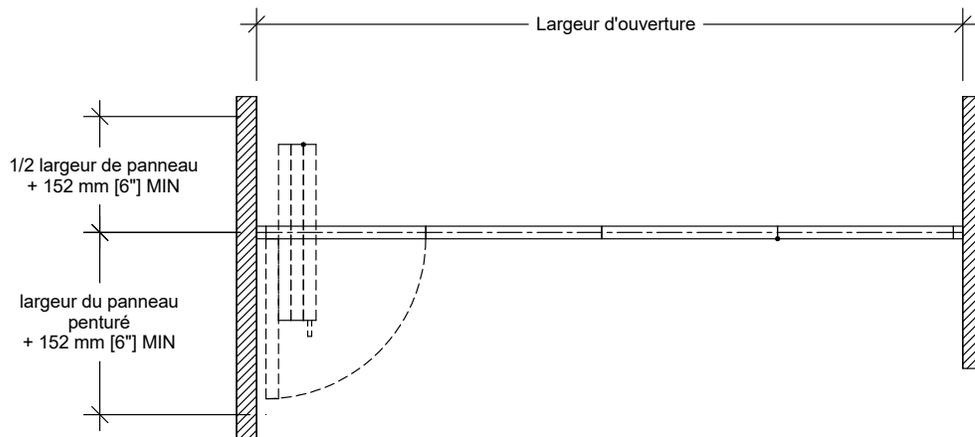


Mur à mur – Fermeture par panneau penturé

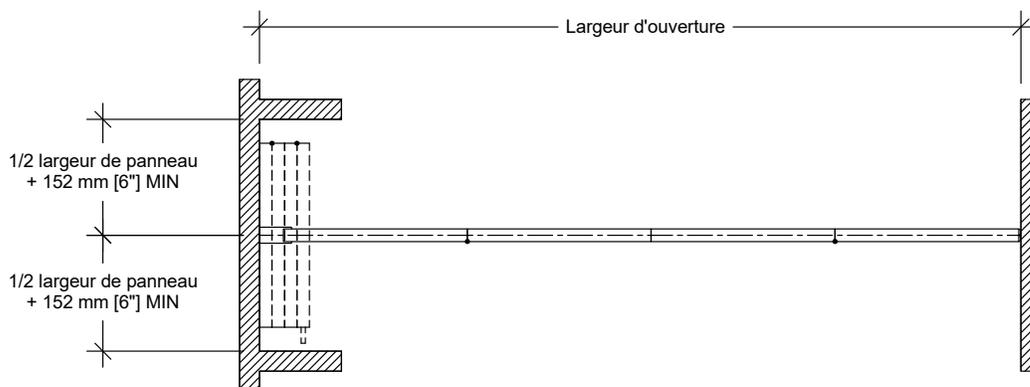


Niche

Aménagements Typiques (suite)

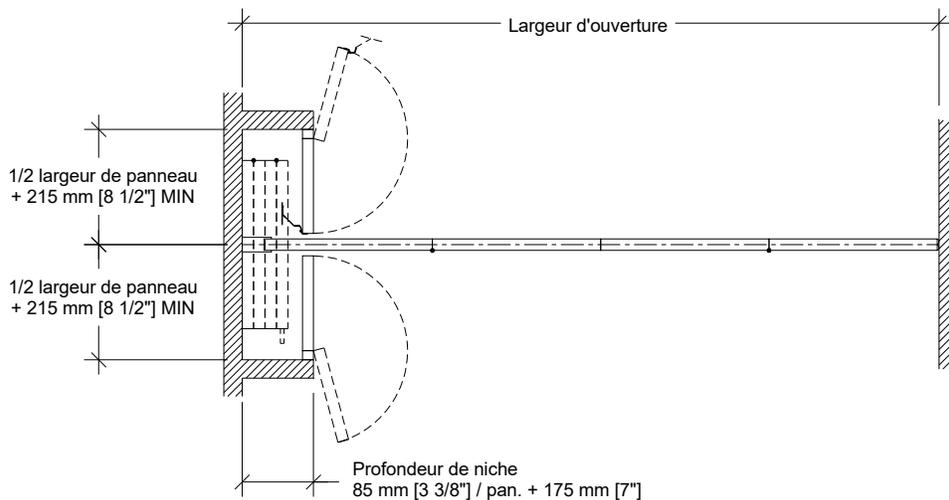

**Niche et porte de niche non-insonorisée PN-73
(la cloison scelle au fond de la niche)**

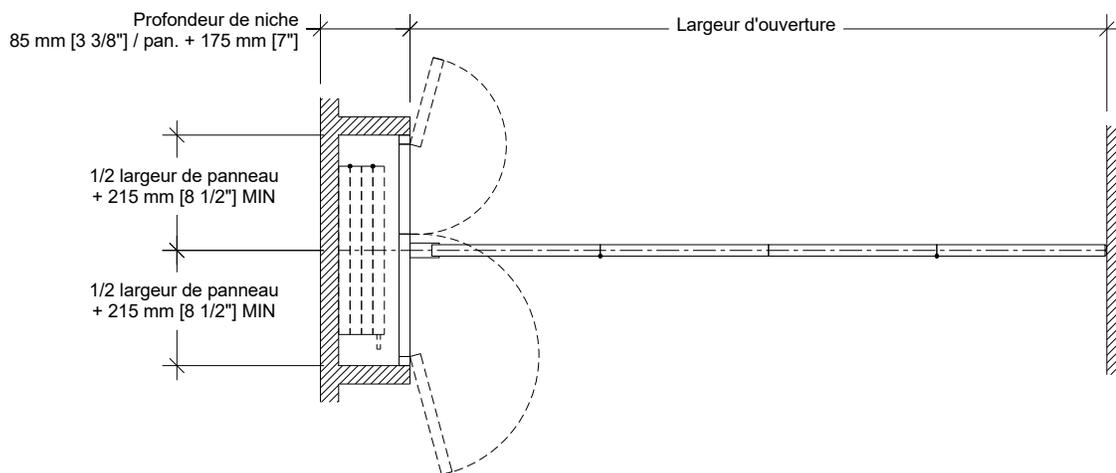

**Niche et porte de niche insonorisée PA-72
(la cloison scelle sur la porte de niche)**